




ST-2643 全頻放大器

CATV · BS · CS BOOSTER

特色:

- 信號單獨或混合輸入可切換
- 可供電+13.5V 給 LNB
- 5~2610MHz -20dB 輸出測試端子
- 衛星及有線雙向可個別調整[增益]
- 衛星及有線正向可個別調整[斜率]
- 衛星及有線正向輸入 -10dB[衰減]

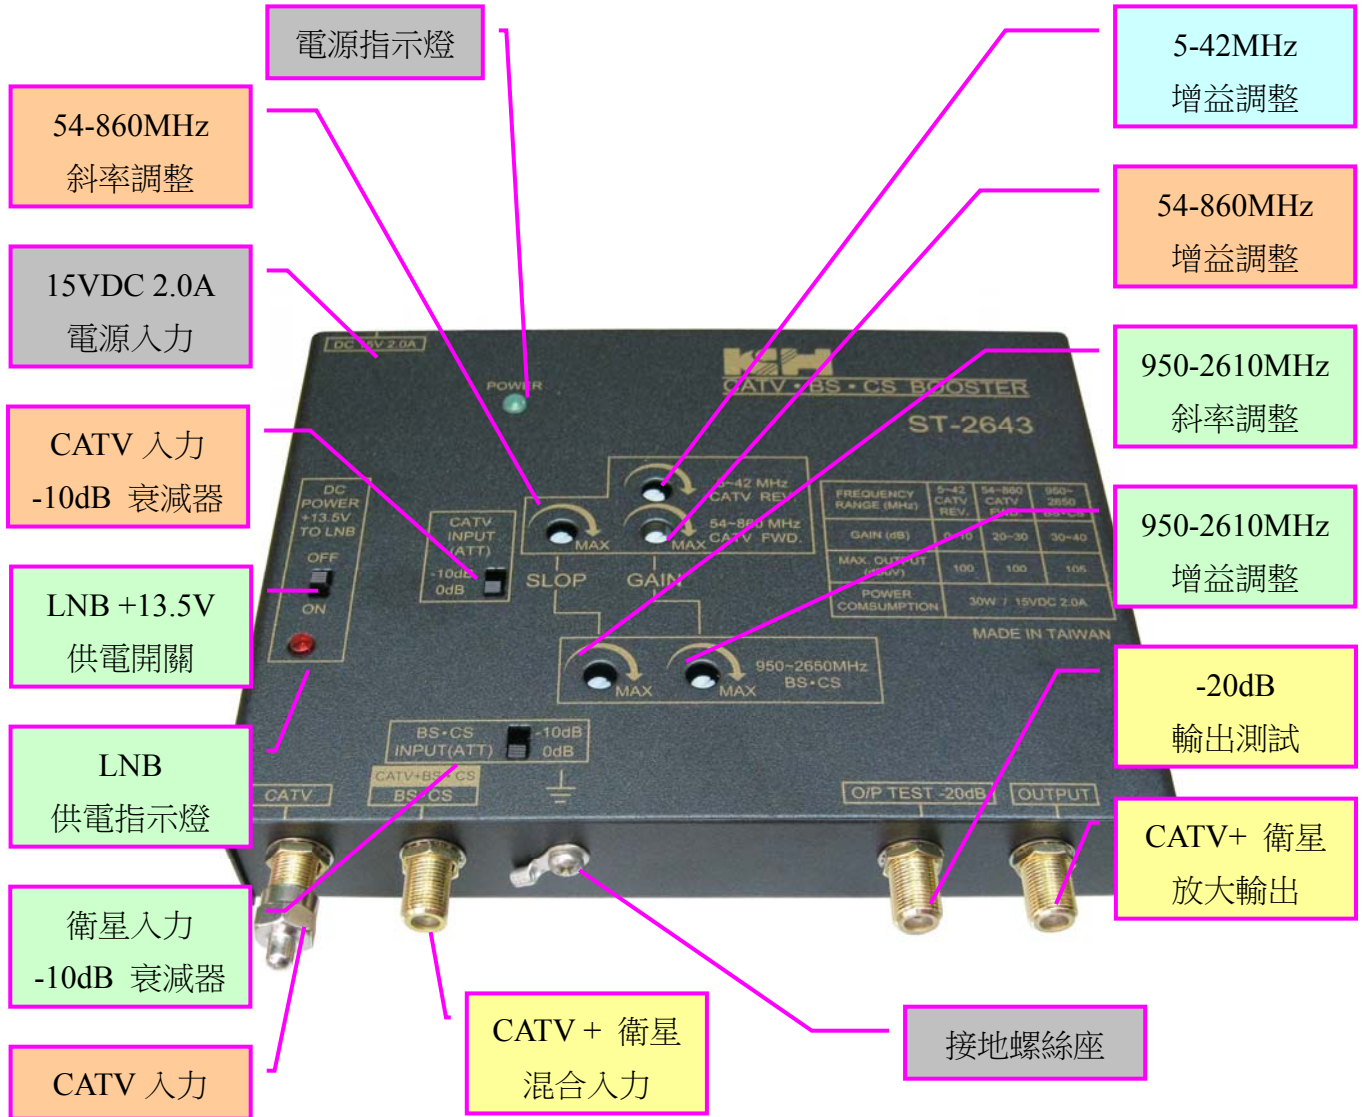

波段	頻率(MHz)	最大出力	入力衰減	增益調整	斜率調整
BS · CS	950~2610	110dB	0 / 10dB	30~40dB	0~10dB
CATV 正向	54~860	105dB	0 / 10dB	20~30dB	0~10dB
CATV 反向	5~42	105dB	--	0~10dB	--
LNB 供電	+13.5V (6W) 輸出可控制				
電源電壓	AC90~240V 50/60Hz / 15VDC 2.0A				
消耗電力	30W				
尺寸	181(W) x 136(D) x 47(H) mm				